



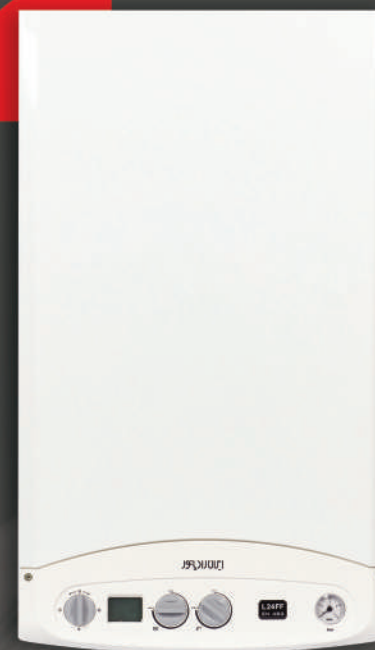

ایران رادیاتور
IRAN RADIATOR
GROUP

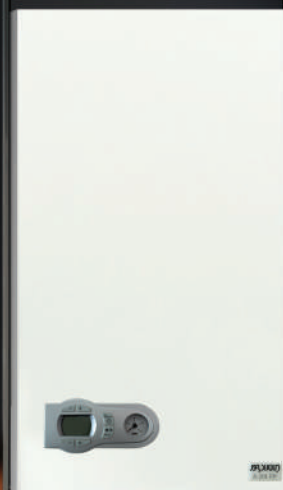

پکیج‌های سری Eco و K

مشخصات فنی	unit	K 24FF	Eco 24FF-PL	Eco 22FF-PL
ظرفیت حرارتی ورودی	kW kcal/h	25.7 22102	25.7 22102	24.7 21238
ظرفیت حرارتی خروجی	kW kcal/h	24 20642	24 20642	22 18916
راندمان حرارتی	%	93	93	90
حداکثر دمای مدار گرمایش	°C	85	85	85
حداکثر فشار مدار گرمایش	Bar	3	3	3
حداکثر دمای آب گرم مصرفی	°C	60	60	60
حداقل فشار آب سرد مصرفی ورودی	Bar	0.5	0.5	0.5
حداکثر فشار آب سرد مصرفی ورودی	Bar	10	10	10
حداقل دبی آب گرم مصرفی	Lit/min	2	2	2
حداکثر دبی آب گرم مصرفی برای $\Delta T=30^{\circ}C$	Lit/min	11.4	11.4	10.8
هداستاتیک پمپ	m.w.c	5	5	5
قطر اتصالات مدار گرمایش	inch	3/4	3/4	3/4
قطر اتصالات آب گرم و سرد مصرفی	inch	1/2	1/2	1/2
قطر اتصال ورودی گاز	inch	1/2	1/2	1/2
قطر دودکش	mm	60/100	60/100	60/100
وزن خالص	kg	32.2	31.8	31.4
برق مصرفی (220V/50Hz)	w	137	137	137
عمق (Depth)	mm	340	340	340
عرض (Width)	mm	400	400	400
ارتفاع (Height)	mm	720	720	720
سری FF فن دار و سری CF بدون فن می باشد.				

پکیج‌های سری L

مشخصات فنی	unit	L24CF	L24FF	L28CF	L28FF	L36FF
ظرفیت حرارتی ورودی	kW kcal/h	26.3-22629	25.7-22102	30.3-26085	30-25800	30-32680
ظرفیت حرارتی خروجی	kW kcal/h	24-20640	24-20640	28-24080	28-24080	36-30960
راندمان حرارتی	%	90	93	90	93	93
حداکثر دمای مدار گرمایش	°C	85	85	85	85	85
حداکثر فشار مدار گرمایش	Bar	3	3	3	3	3
حداکثر دمای آب گرم مصرفی	°C	60	60	60	60	60
حداقل فشار آب سرد مصرفی ورودی	Bar	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
حداکثر فشار آب سرد مصرفی ورودی	Bar	10	10	10	10	10
حداقل دبی آب گرم مصرفی	Lit/min	2	2	2	2	2
حداکثر دبی آب گرم مصرفی برای $\Delta T=30^{\circ}C$	Lit/min	11.4	11.4	13.4	13.4	17
هداستاتیک پمپ	m.w.c	5	5	6	6	6
قطر اتصالات مدار گرمایش	inch	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
قطر اتصالات آب گرم و سرد مصرفی	inch	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
قطر اتصال ورودی گاز	inch	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
قطر دودکش	mm	125	60/100	125	60/100	60/100
وزن خالص	kg	35.5	40	37.5	41	42
برق مصرفی (220V/50Hz)	w	90	137	96	152	152
عمق (Depth)	mm	350	350	350	350	350
عرض (Width)	mm	450	450	450	450	450
ارتفاع (Height)	mm	763	763	763	763	763
سری FF فن دار و سری CF بدون فن می باشد.						


ایران رادیاتور

پکیج‌های شوفاژ دیواری ایران رادیاتور

۲۴ ماه ضمانت و نصب رایگان

دارای گواهینامه از مرکز تحقیقات مسکن و ساختمان



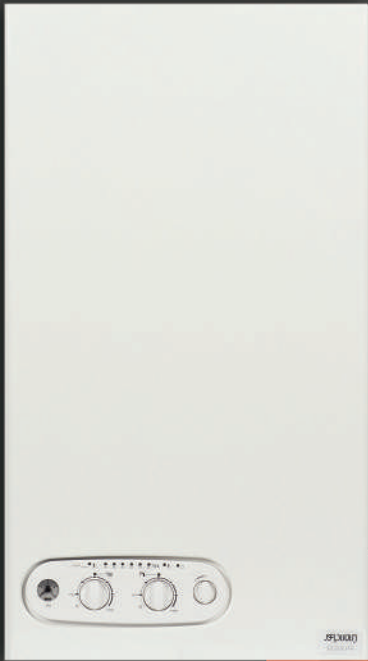

پکیج های زمینی- سری Z			
مشخصات فنی	unit	Z36FF	Z60FA
ظرفیت حرارتی ورودی	kW	15.5-38	18.5-55
ظرفیت حرارتی خروجی	kW	13.5-36	16.5-50
حداکثر فشار مدار گرمایش	Bar	3	3
حداکثر دمای مدار گرمایش	°C	85	85
حداقل دمای مدار گرمایش	°C	35	35
فشار تخلیه شیر اطمینان مدار گرمایش	Bar	3	3
منبع انبساط مدار گرمایش	ظرفیت	12	12
	فشار اولیه	0.7	0.7
منبع انبساط مدار آب گرم مصرفی	ظرفیت	2	2
	فشار اولیه	3.5	3.5
دبی جریان آب گرم مصرفی با اختلاف دمای 30	Lit/min	21	24
فشار تخلیه شیر اطمینان مدار آب گرم مصرفی	Bar	6	6
ظرفیت منبع آب گرم	Lit	50	120
راندمان	%	92.9	90
میزان هوای تازه مورد نیاز احتراق	m ³ /h	86	124
دمای متوسط محصولات احتراق	°C	110	110
دبی جرمی محصولات احتراق	g/s	30.8	44.5
جریان برق (220V/50Hz)	V	تک فاز	تک فاز
مصرف برق (220V/50Hz)	W	240	298
فیوز	A	2	2
حفاظت الکتریکی	IP	44	44
وزن خالص	kg	89	145
وزن ناخالص (بگیری شده)	kg	146	265
عرض (Width)	mm	650	650
ارتفاع (Height)	mm	820	1460
عمق (Depth)	mm	595	600

«پکیج های دیواری جدید ایران رادیاتور»

کم مصرف ،راندمان بالا ، طراحی جدید وابعاد مناسب

«پنل هوشمند دیجیتال ، سیستم کامفورت

پکیج‌های سری A و C			
مشخصات فنی	unit	A22FF C22FF	A24FF C24FF
ظرفیت حرارتی ورودی	kW	11_24.7	11_25.7
ظرفیت حرارتی خروجی	kW	9.6_22	9.6_24
بیشترین فشار مدار شوفاژ	Bar	3	3
بیشترین دمای مدار شوفاژ	°C	85	85
کمترین دمای مدار شوفاژ	°C	35	35
فشار تخلیه شیر اطمینان مدار شوفاژ	Bar	3	3
منبع انبساط	۱- ظرفیت ۲- فشار اولیه	Lit. Bar	6 0.8
ظرفیت حرارتی اسمی آب گرم مصرفی ΔT=30C	kW	22	24
دبی جریان آب گرم مصرفی با اختلاف دمای 30C (ΔT=30C)	Lit / min	10.8	11.4
بیشترین فشار مدار آب گرم مصرفی	Bar	10	10
کمترین فشار مدار آب گرم مصرفی	Bar	0.5	0.5
کمترین دبی آب گرم مصرفی	Lit / min	2.5	2.5
راندمان	%	90.7	93
میزان هوای تازه مورد نیاز احتراق	(m ³ /h)	57	57
دمای متوسط محصولات احتراق	°C	165	124
دبی جرمی محصولات احتراق	(g /s)	20	20
جریان برق	V,Hz	(تک فاز,50Hz,220V)	(تک فاز,50Hz,220V)
مصرف برق	W	137	137
فیوز	A	2	2
حفاظت الکتریکی	-	IP44	IP44

پکیج‌های سری M

M 28FF	M 24FF	M 24CF	unit	مشخصات فنی
30 25800 28 24080	25.7 22102 24 20640	26.3 22629 24 20640	kW kcal/h	ظرفیت حرارتی ورودی
			kW kcal/h	ظرفیت حرارتی خروجی
93	90	90	%	راندمان حرارتی
85	85	85	°C	حداکثر دمای مدار گرمایش
3	3	3	Bar	حداکثر فشار مدار گرمایش
60	60	60	°C	حداکثر دمای آب گرم مصرفی
0.5	0.5	0.5	Bar	حداقل فشار آب سرد مصرفی ورودی
10	10	10	Bar	حداکثر فشار آب سرد مصرفی ورودی
2	2	2	Lit/min	حداقل دبی آب گرم مصرفی
13.4	11.4	11.4	Lit/min	حداکثر دبی آب گرم مصرفی برای Δt= 30°C
6	5	5	m.w.c	هداستاتیک پمپ
3/4	3/4	3/4	inch	قطر اتصالات مدار گرمایش
1/2	1/2	1/2	inch	قطر اتصالات آب گرم و سرد مصرفی
3/4	1/2	1/2	inch	قطر اتصال ورودی گاز
60/100	60/100	125	mm	قطر دودکش
35.3	32.5	28.3	kg	وزن خالص
152	137	90	w	برق مصرفی (220V/50Hz)
340	340	340	mm	عمق (Depth)
400	400	400	mm	عرض (Width)
720	720	720	mm	ارتفاع (Height)
سری FF فن دار و سری CF بدون فن می باشد.				

